


**NOTA IMPORTANTE:**


É obrigatório a separação dos sistemas prediais de drenagem de águas residuais domésticas, dos sistemas pluviais. (ponto 2 do artº41 do regulamento SMCB

**PLANTA**

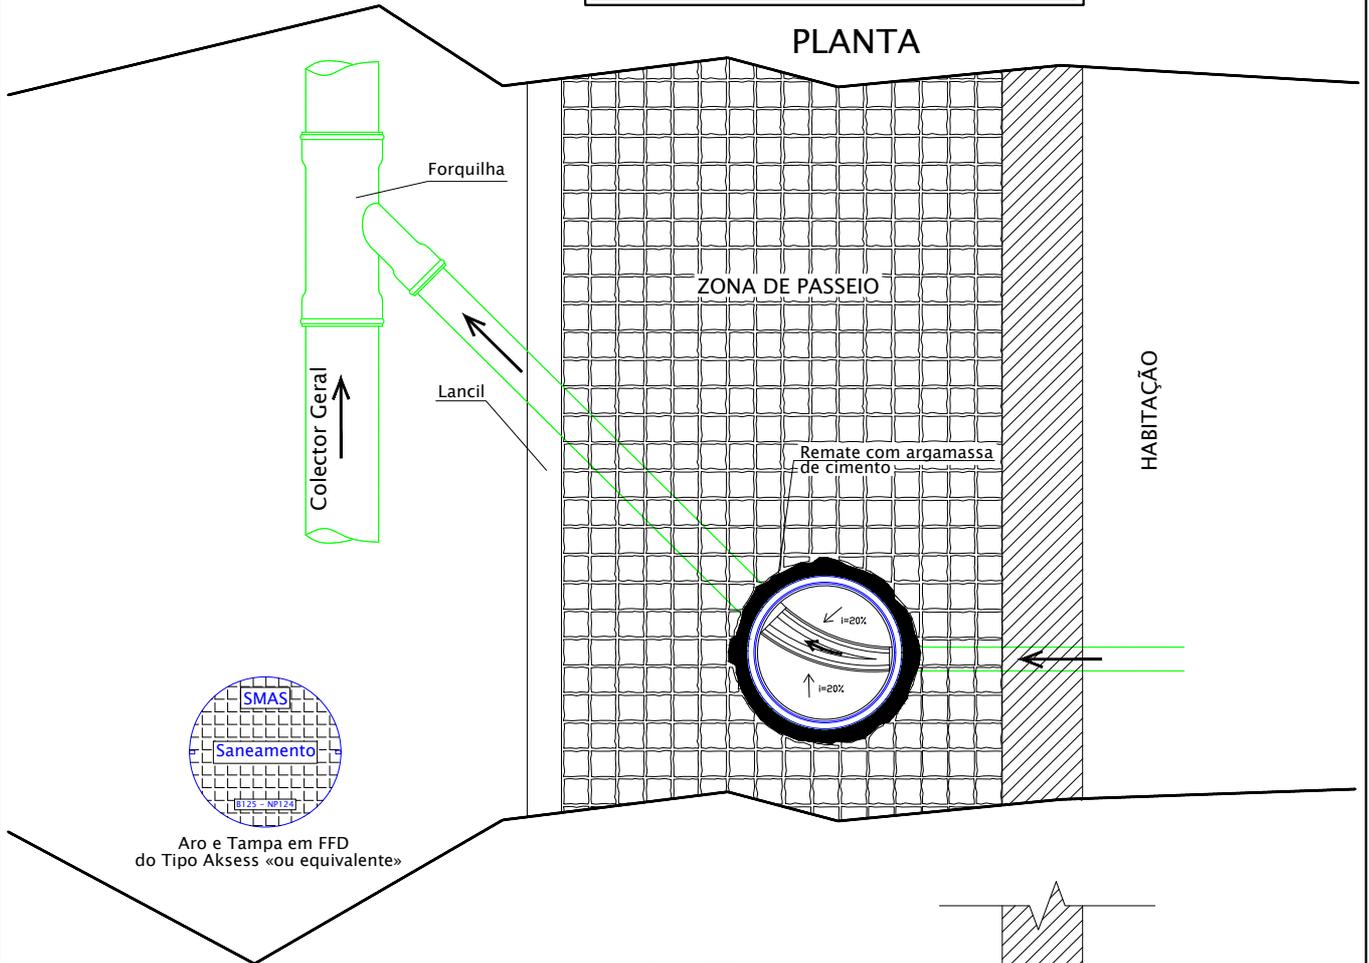

Aro e Tampa em FFD do Tipo Akssess «ou equivalente»

**CORTE**

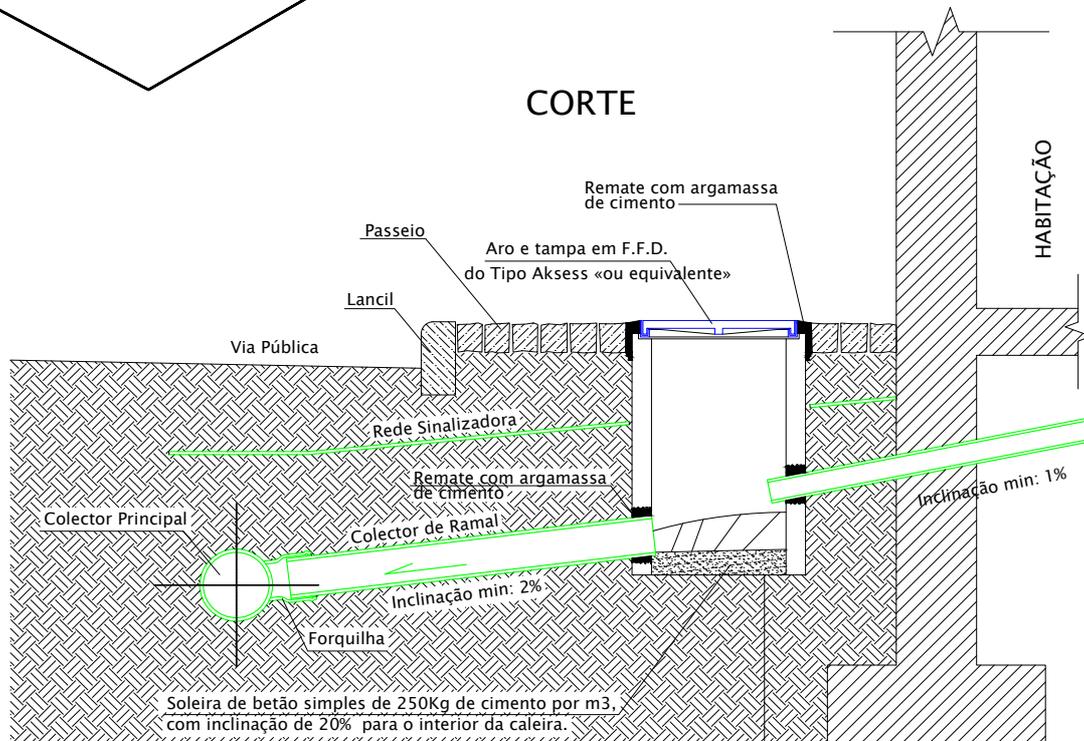

Soleira de betão simples de 250Kg de cimento por m3, com inclinação de 20% para o interior da caçeira.